UUT SERIES

■左右勝手共通

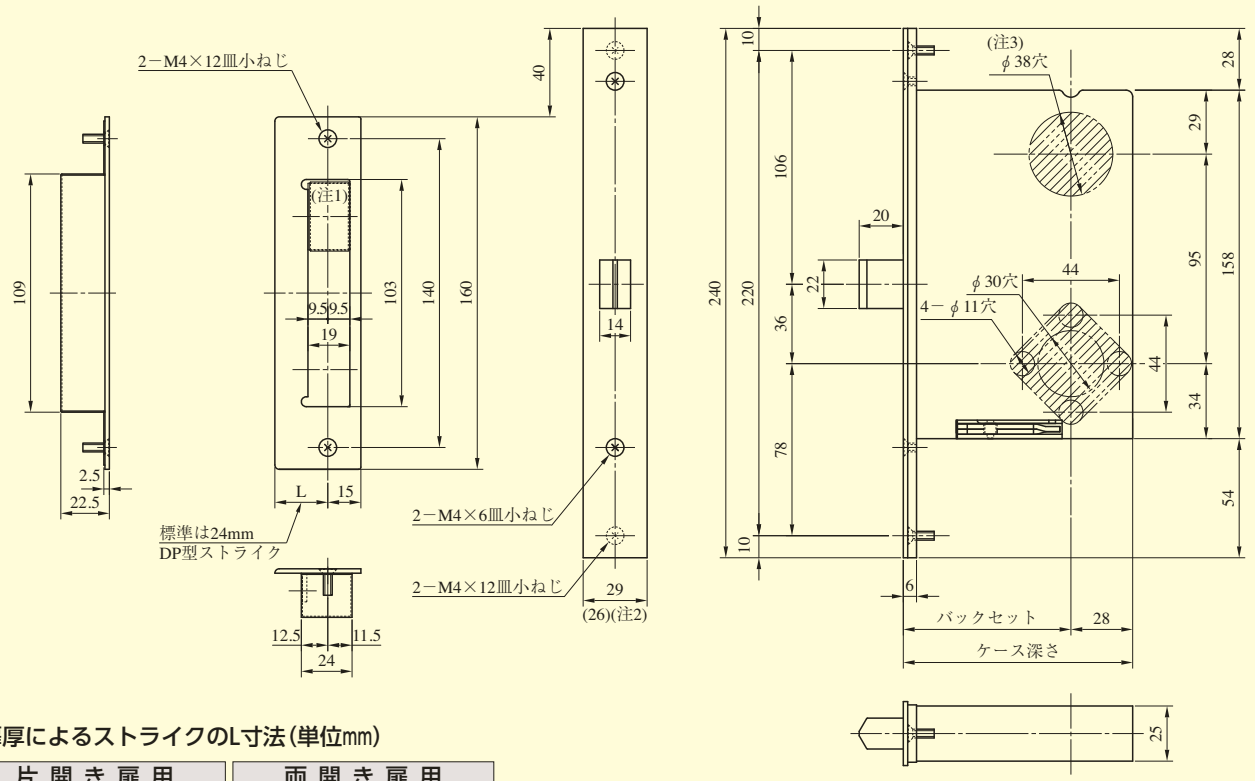

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用		
扉厚(以上〜未満)	記号	L寸法
33〜42	DP	24
42〜50	ER	28
50〜58	FT	32
58〜66	G	36

両開き扉用		
扉厚(以上〜未満)	記号	L寸法
33〜37	L	18
37〜42	CM	20
42〜46	N	22
46〜50	DP	24
50〜54	Q	26
54〜58	ER	28
58〜62	S	30
62〜66	FT	32

(注1) ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。
(注2) フロント幅26mmも製作可能です。
(注3) 2型はシリンダー側のみ、3型はサムターン側のみφ38穴加工。
(注4) スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には取付ネジ締め付けによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。

装着可能シリンダー	型式	レバーハンドル形状	機能	バックセット(mm)／ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上〜mm未満)
U9 PR LB JN	UUT	50,51,52,53,55, 56,57,64,66,346, 414,430,431,432 441,472 D,W,U,P,Q,C	1 2 3 4 4A	76／104	95	ノブ：33〜42・42〜50・50〜58・58〜66 レバーハンドル： 33〜35・35〜36・36〜38・38〜40・40〜42 42〜44・44〜46・46〜48・48〜50・50〜52 52〜54・54〜56・56〜58・58〜60・60〜62 62〜64・64〜66